

中华人民共和国电力行业标准

DL/T 624—2023

代替DL/T 624—2010

继电保护微机型试验装置技术条件

Technical specifications of test equipment based on micro-computer for
protection equipment

2023-05-23 发布


2023-11-26 实施

国家标准局 发布

8. 包装、运输和贮存.....	24
附录A (资料性) 检验方法.....	41
参考文献.....	41

A.4.5.2 模拟

- a) 配置试验装置全部的模拟量通道，配置24路SV采样值输出，采样间隔为30 μs，试验

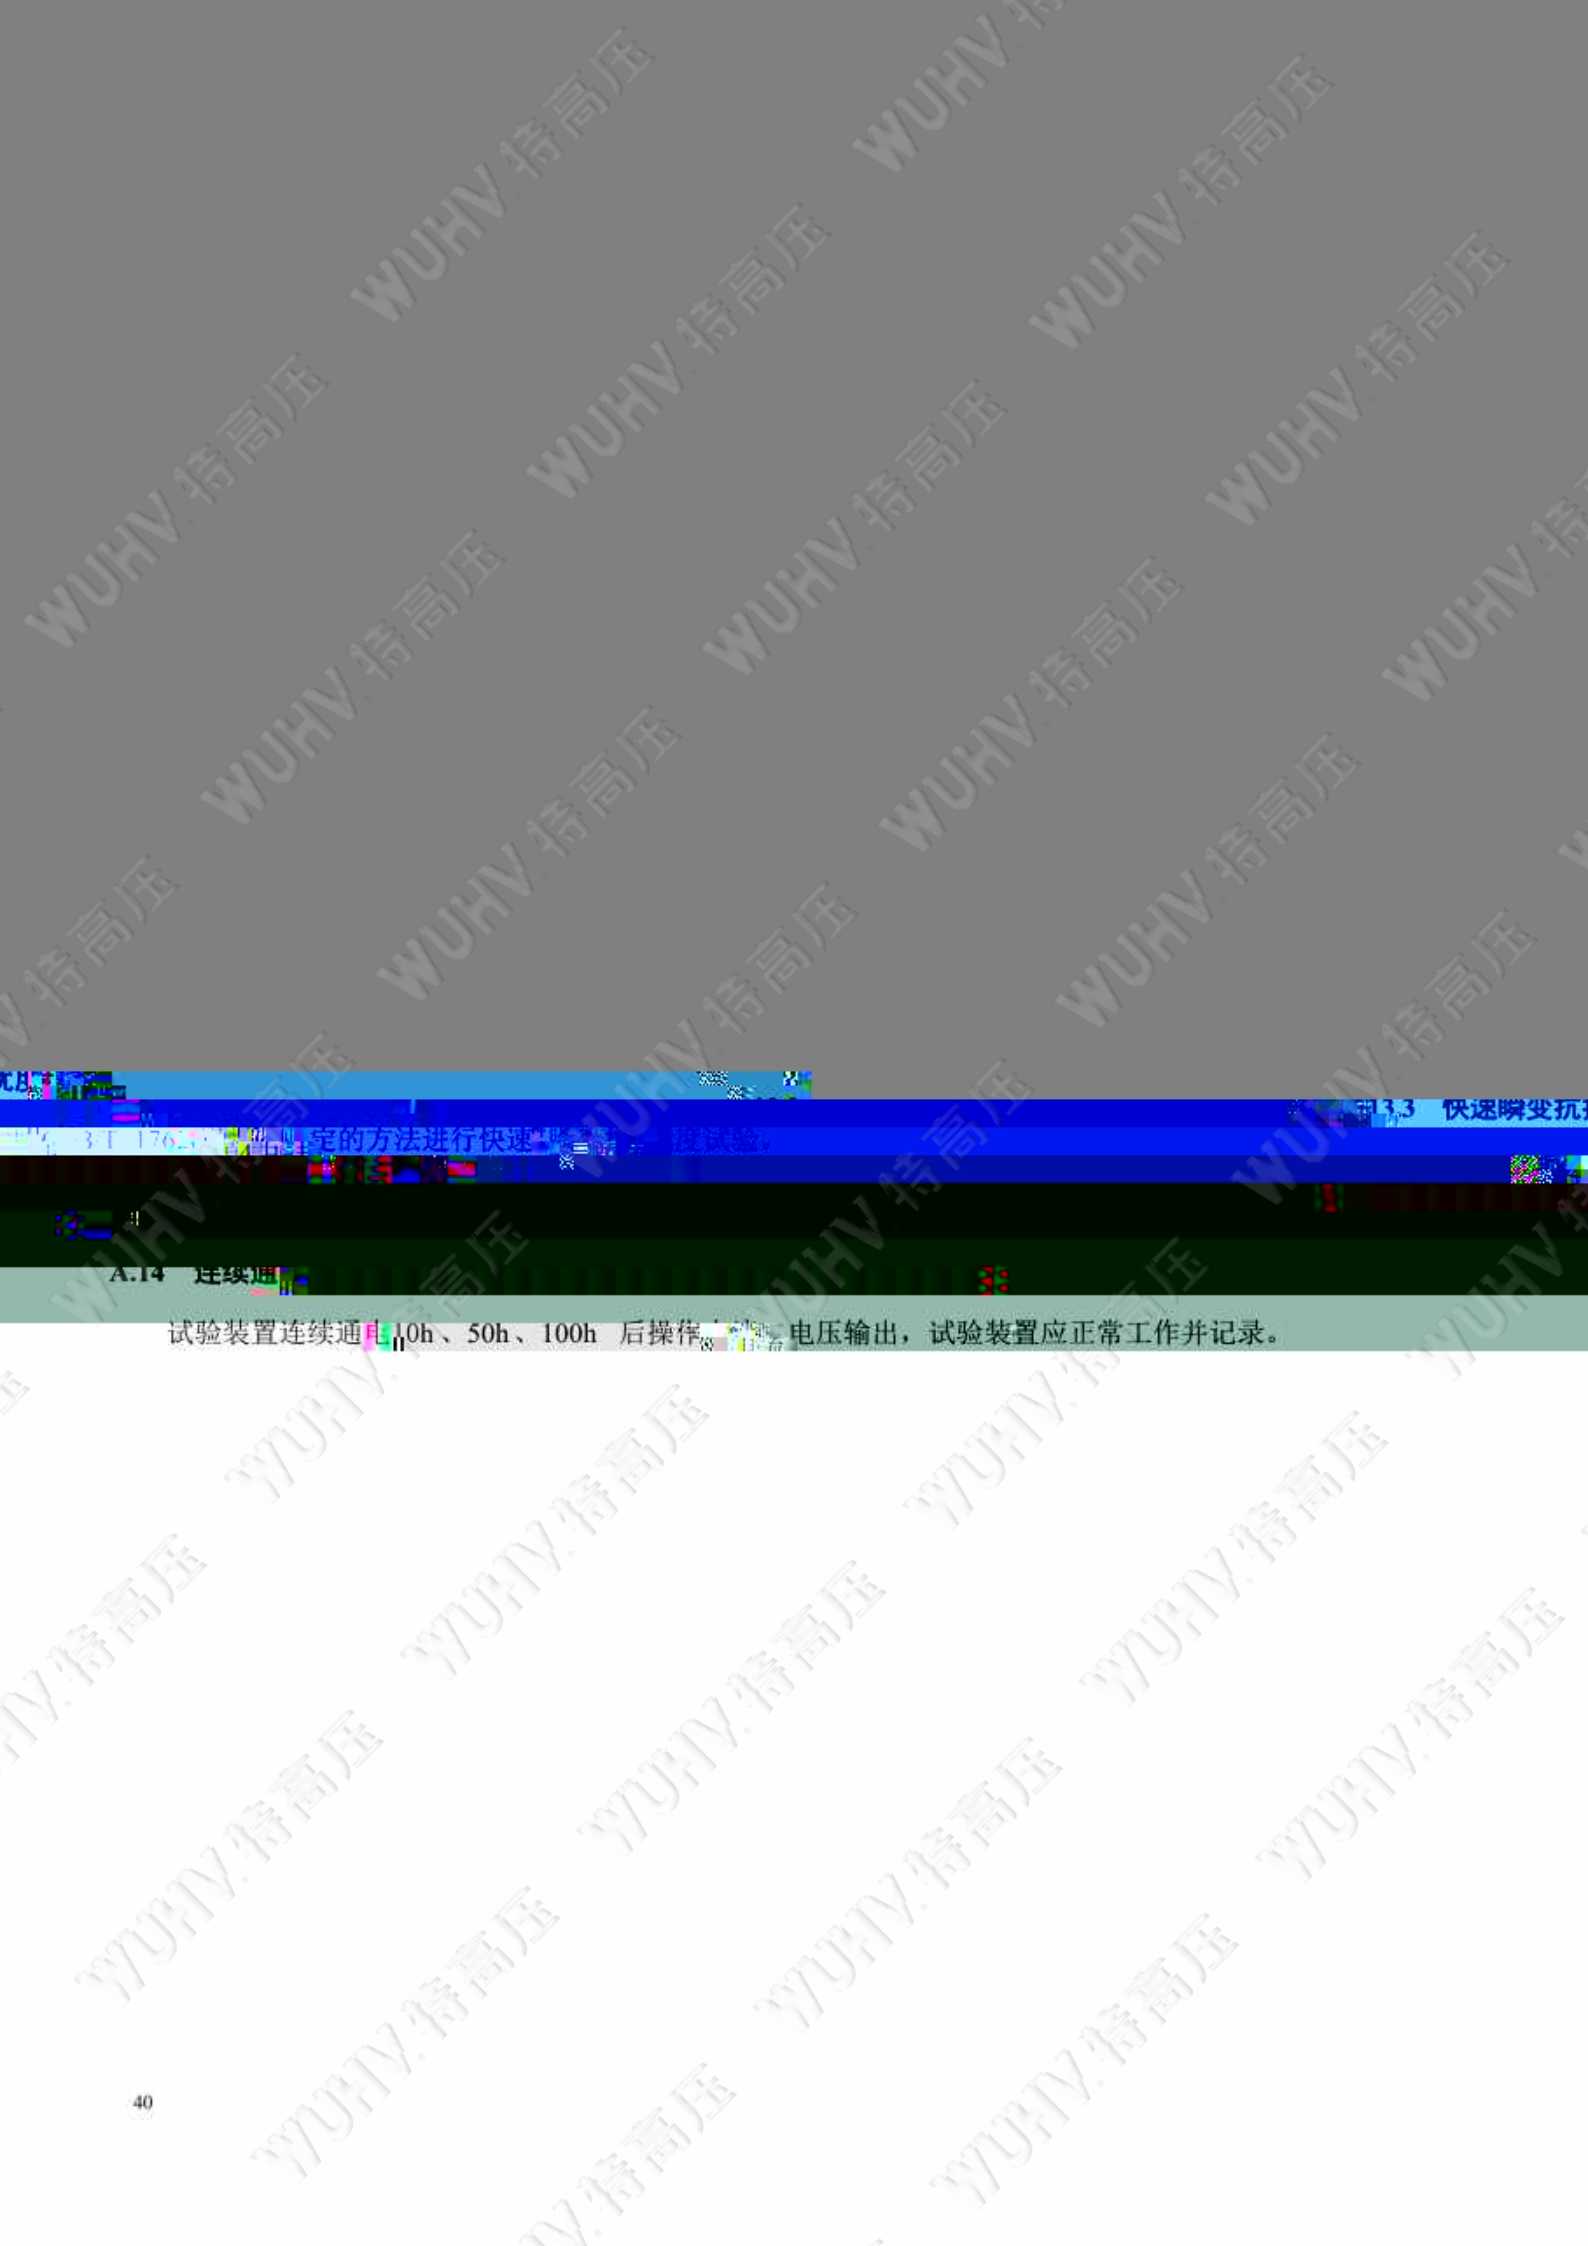

3.1 176.1 kV 电压输出，试验装置应正常工作并记录。

A.14 连续通

试验装置连续通 10h、50h、100h 后操作 电压输出，试验装置应正常工作并记录。

[3]GB/T 2423.4 电工电子产品环境试验 第2部分：试验方法 试验Db：交变湿热(12h+12h 循环)

[4]GB/T 2423.22 环境试验 第2部分：试验方法试验N：温度变化

[5]GB/T 7261—2016 继电保护和安全自动装置基本试验方法
