


中华人民共和国国家标准

石油产品油对水界面张力测定法
(圆环法)

Petroleum products—mineral oils—
Determination of interfacial tension
of oil against water—Ring method

UDC 665.5:543
.542

GB/T 8041—88
(1991年确认)

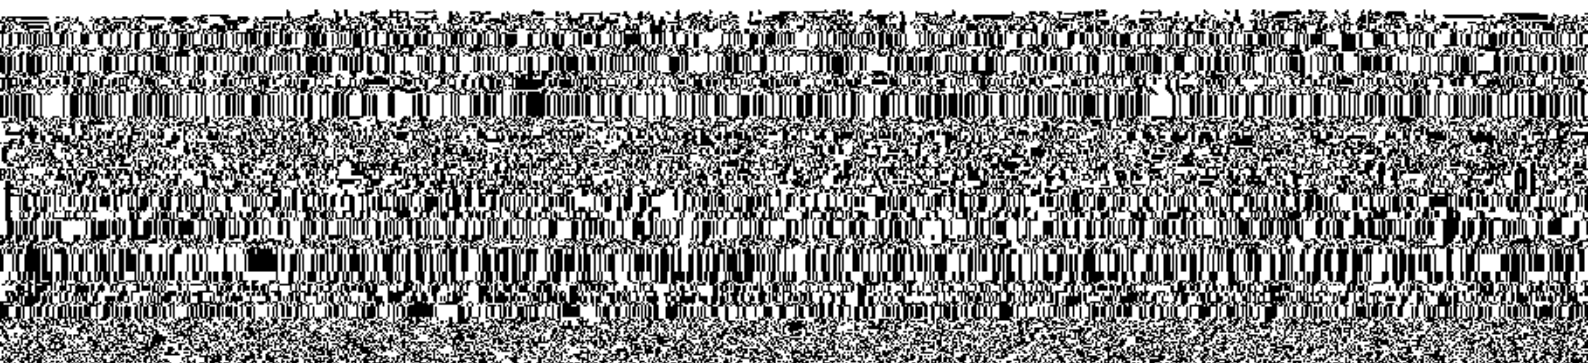

5 试验步骤

5.1 测定试样在25℃的密度,准确至0.001克/毫升。

5.2 把50~75毫升 $25 \pm 1^\circ\text{C}$ 的蒸馏水倒入清洗过的试样杯中,将试样杯放到界面张力仪的试样座上,把清洗过的圆环悬挂在界面张力仪上,升高可调节的试样座,使圆环浸入试样杯中心处的水中。用测

8 报告

取重复测定两个结果的算术平均值，作为本次试验的结果。