

—

■

ER.

GñÄ•€ñ0 R™Gu`i #²(— G É'> R` —'>]_ (.ñB•ñ
(>0 > 5zñB•ñ10 €> EÄ(— G) ° "€> R•9 fr€> Y/\$ (F ñB•ñ1•P9 à „
(•€ñ0 R™Gu`i
(•€ñ0 R™Gu`i
I GñA•€ñ0 R™Gu`i



[illegible]

$$\frac{1}{1} : 1$$

2

.

7.1

7.2

PT 10



CT 8



类型	==CT==	PT	励磁
编号	0002		负荷

类型	==PT==	CT	励磁
编号	0002		负荷
			直阻
			变比极
			角差比差

. CT




8.1 CT



1

0—20A


0—1200V

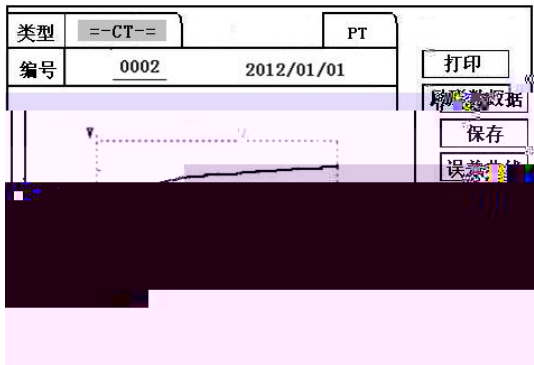


类型	==CT==	PT	
I (A)		U (V)	退出
0.002		0.5	
0.005		3.5	
0.008		16.5	
0.010		25.0	
0.012		30.0	
0.014		49.6	0.01
0.016		65.2	0.02
0.018		79.5	

类型 ==CT== PT

额定负荷	Q	数据
额定二次	A	保存
AL型		退出
5%	10%	退出

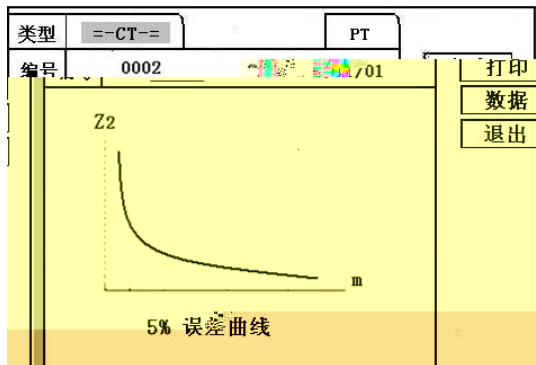



类型	==CT==		PT
编号	0002		2012/01/01
1:			2:
3:			4:
5:			6:
7:			8:
9:			

打印类型 : 自设定 默认

打印

励磁数据

保存

误差曲线

退出



打印设定

8.2 CT

类型	==CT==		PT	励磁
编号	0002		负荷	
测试方式		变比极性 角差比差		
电流	电压	交流耐压 一次通流 数据查询 综合测试		

类型	==CT==		PT	励磁
编号	0002		负荷	一次
A	二次	A	盲阳	

2

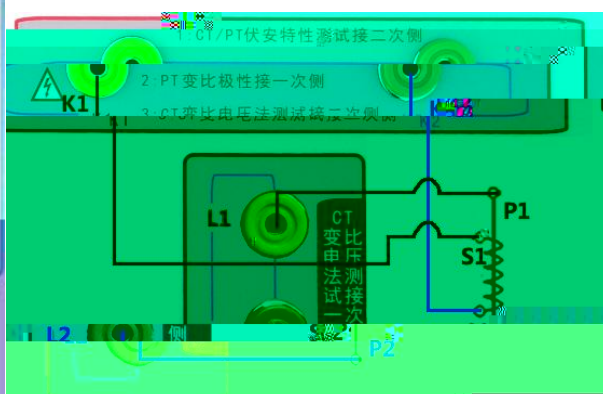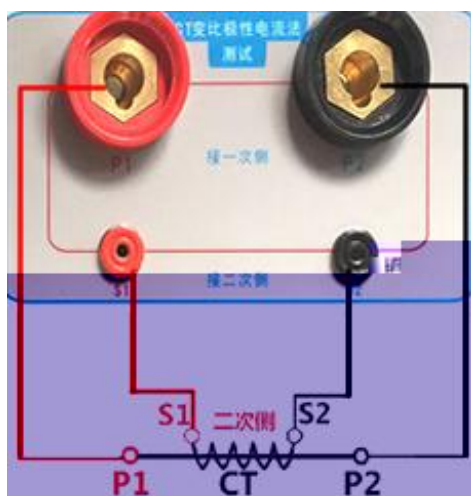

1



2



8.3 CT





类型

CT

PT

励磁

编号

0002

额定一次

A

额定二次

负荷

直阻

变比极性

免光注

类型

CT

PT

编号

0002

额定变比

1000 : 5

负荷

100 VA / 100.00 VA

角差

比差

1%

9.7

0.155

5%

5.8

0.100

10%

3.2

0.078

15%

0.9

0.023

20%

打印

保存

返回


8.4 CT

1




0 600A

2

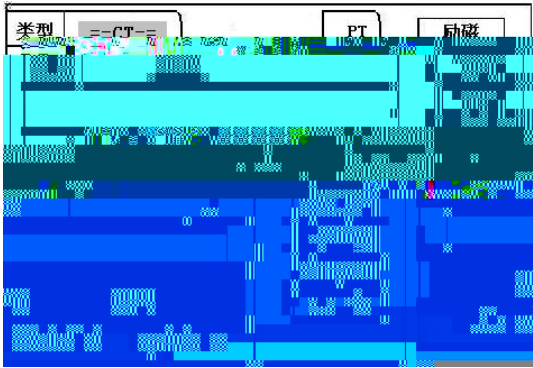


8.5 CT

1



0 1200V

2

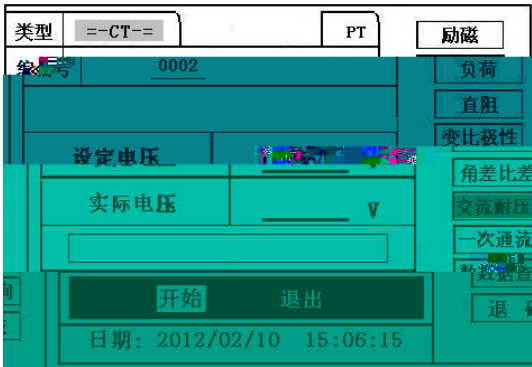


8.6 CT

1



2

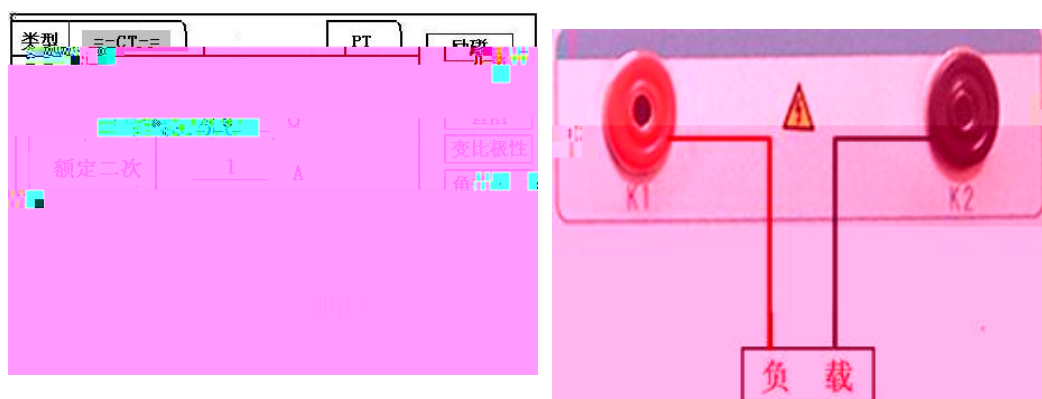

8.7



8.8 CT

1

0—20A

0—1200V


1A 5A

2

27



类型	==CT==		PT	励磁
编号	0002			负荷
励磁电流	1.0	A		直阻
励磁电压	1000	V		变比极性
额定二次	5	A		交流耐压
				一次通流

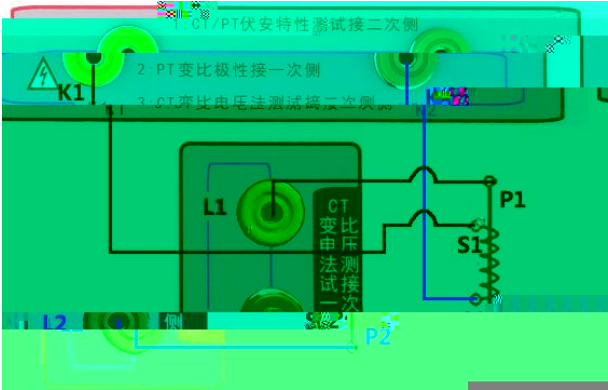

. PT



1 PT

1)



0 20A

2

29





3 PT


8 CT

3 PT

1

2

类型	==PT==		CT
编号	0002		
一次	V	二次	V
变比	:		
极性			
一次:	V	一次:	V
励磁			
负荷			
直阻			
角差比差			
交流耐压			

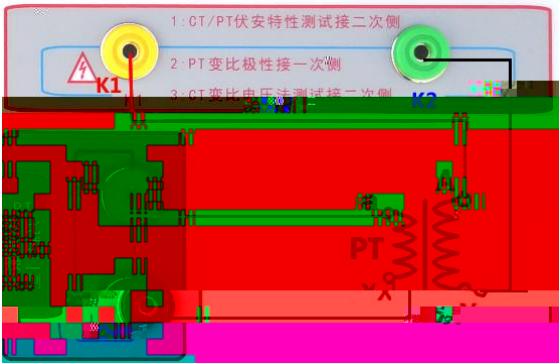


4 PT



F0 8#(•@

类型	==PT==	CT	励磁
编号	0002		负荷
			直阻

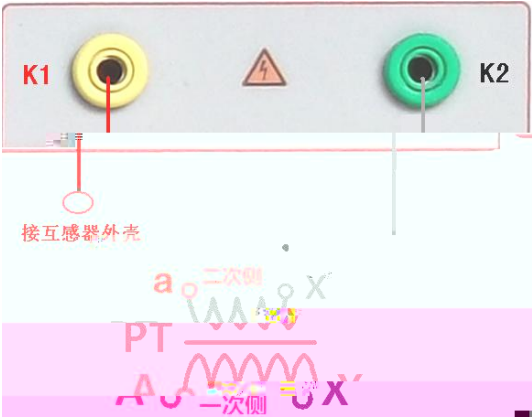

6 PT


1



2




类型	PT		CT	励磁
编号	0002			负荷
				直阻
				变比极性
				角差比差
额定二次			V	交流耐压
额定容量			VA	精度

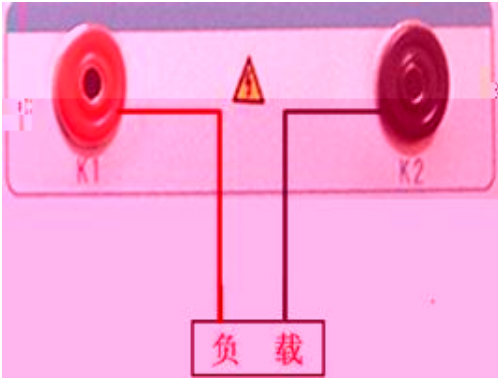


7

.



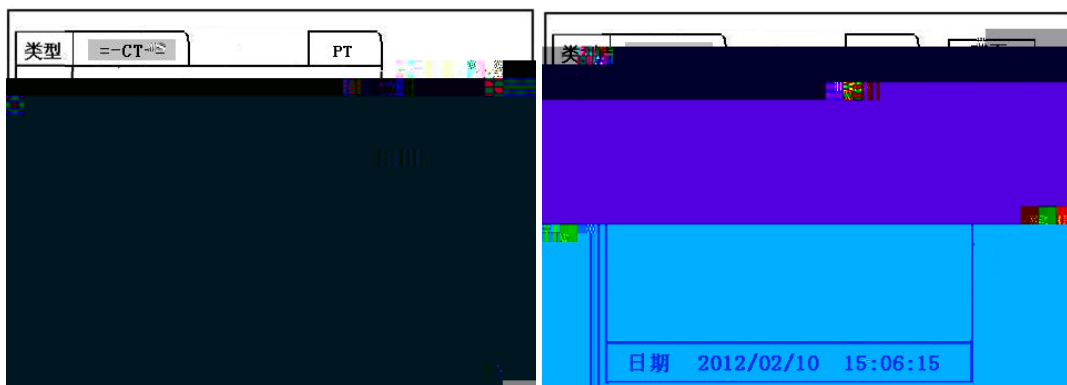


. PC

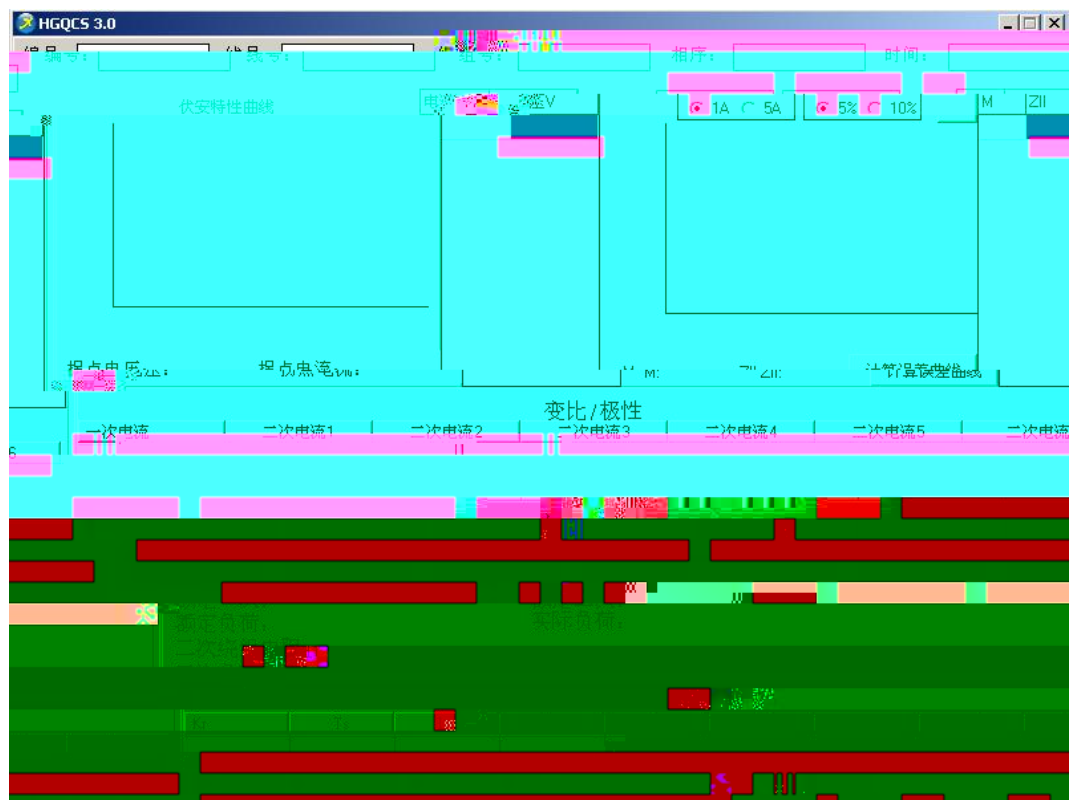

40


The screenshot shows the "打开文件" (Open File) dialog box. It has a title bar with the text "打开文件". The dialog box contains several input fields and buttons. The "伏安特性" (V-I Characteristic) field is highlighted. Below it, there are fields for "变比/极性" (Ratio/Polarity), "实际误差" (Actual Error), "二次绕组电阻" (Secondary Winding Resistance), "误差" (Error), and "暂态数据" (Transient Data). At the bottom, there are three buttons: "确定" (OK), "清除" (Clear), and "取消" (Cancel).

41

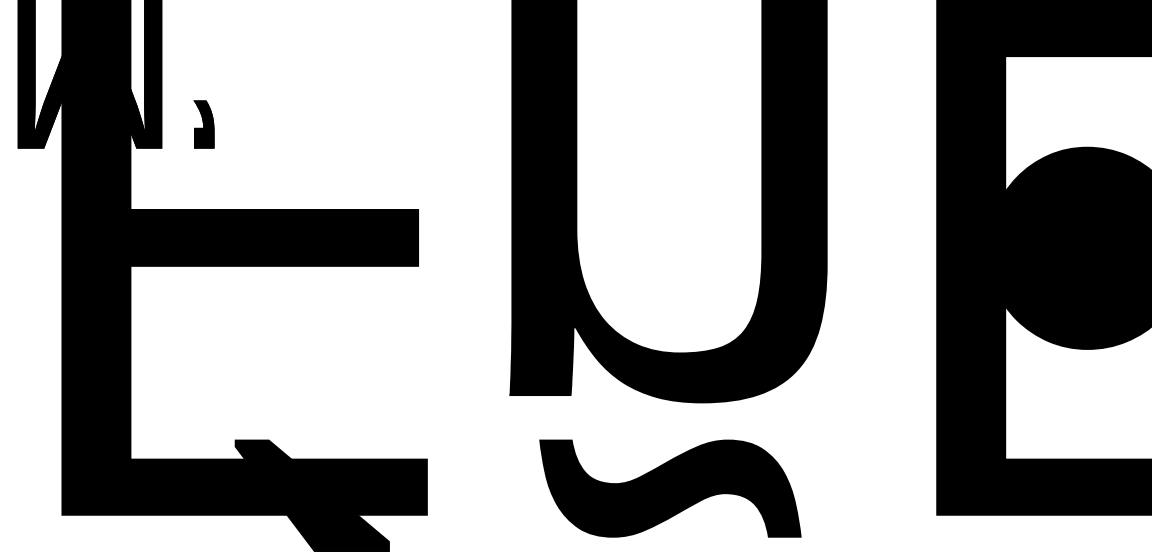


1

B È .•

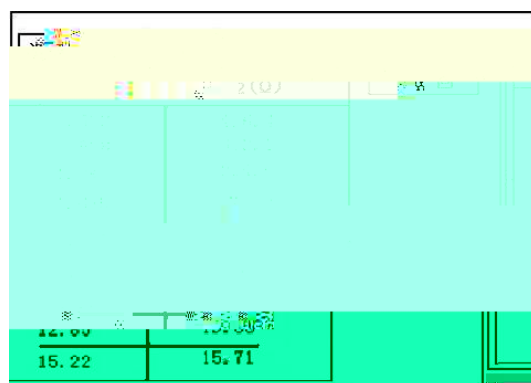

.

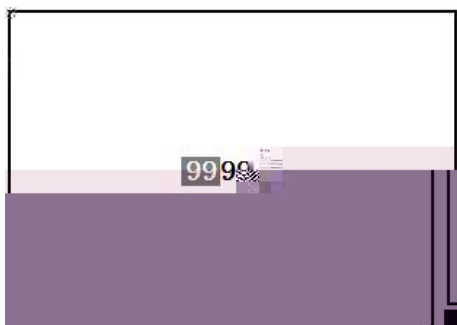

.

类型	==CT==		PT
编号	0002	2012/01/01	
打印 励磁数据 保存 退出 打印设置			

检查空开

U = 235.0 V I = 0.075 A

类型	==CT==		PT
编号	0002	2012/01/01	
打印 励磁数据 保存 误差曲线 退出 打印设置			

检查接线

U = 235.0 V I = 0.075 A

类型	==CT==		PT	励磁
编号	0002		负荷	一次
一次	A	二次	A	二次

变比极性

角差比差

交流耐压

一次通流

类型	==CT==		PT	励磁
编号	0002		负荷	一次
一次	A	二次	A	二次

变比极性

角差比差

交流耐压

一次通流