84 6

400-016-1896

027-8791 4451

188 2703 7017

E-mail uhv@whtgy.com

www.whtgy.com

◆

◆

ψψ

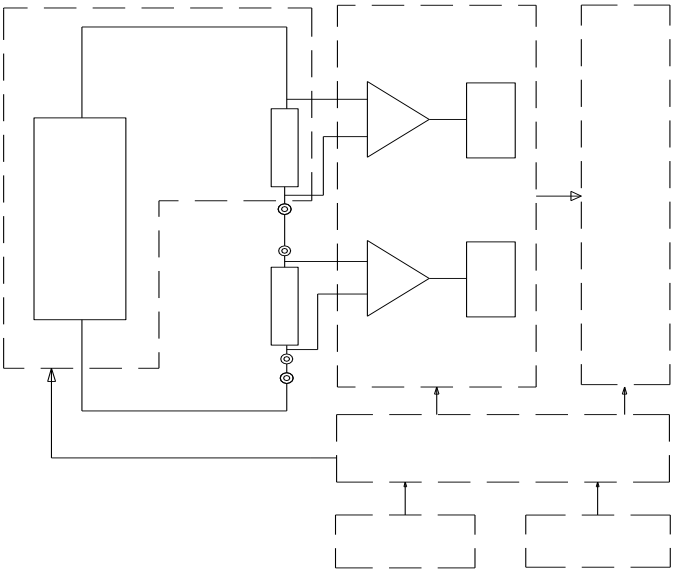

1 DLT1476-2023

DLT976-2017

2

3

4 7 OLED

5 ARM

6 100

7

8

9 AC 220V±10% 50Hz

10 30A 40A 50A

11 : 1mΩ—300 mΩ

12 :0.1mΩ

13 0.5%±3

14 320×300×270(mm^3)

15 10kg

1

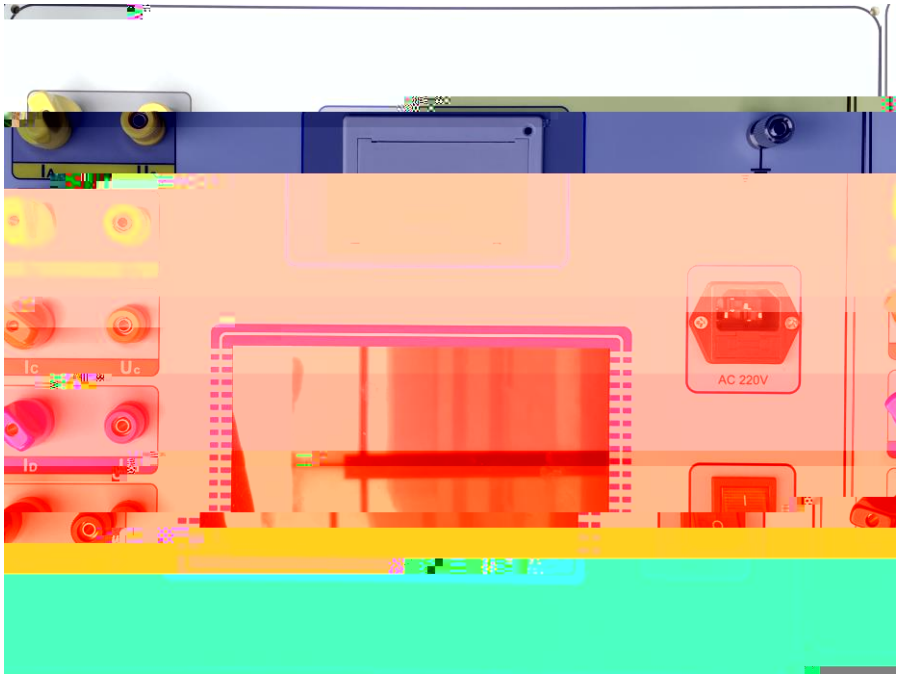

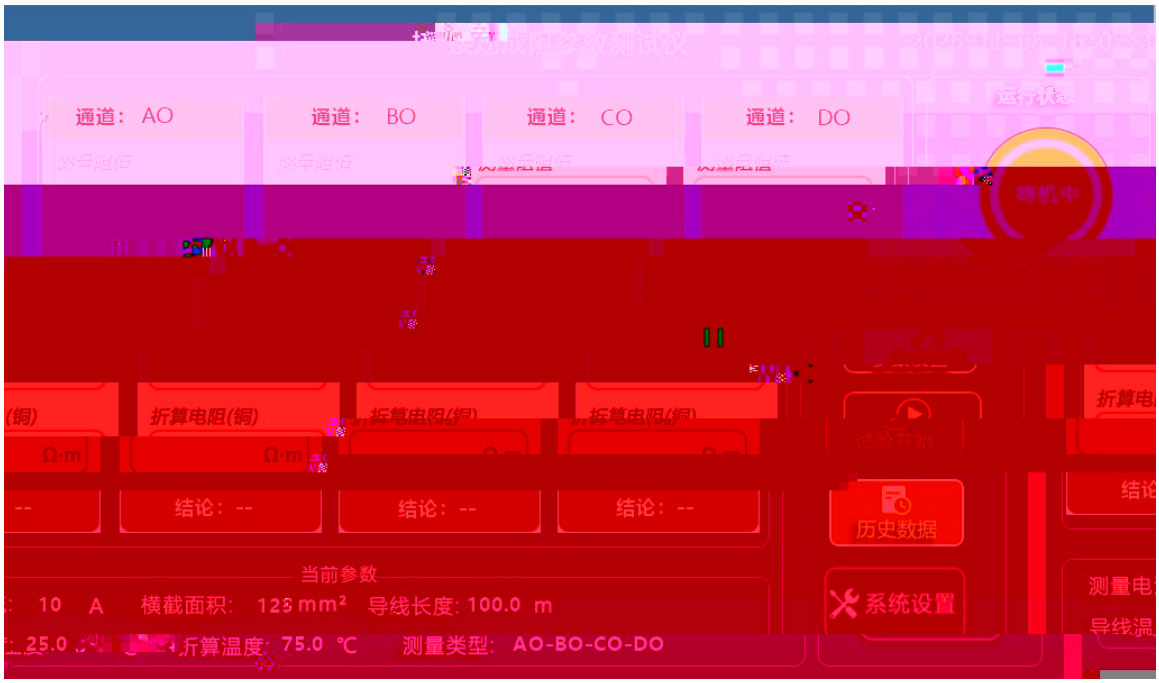

“ ”

“ ” 30A

30A\40A\50A

“ ” , mm^2 $25mm^2$

10mm^2 16mm^2 25mm^2 35mm^2 50mm^2 70mm^2 95mm^2 120 mm^2

“ ” , , 10.0

“ ” 25

“ ” “ ” 75

“ OK ”



2 3 4 5

A0\B0\C0\D0

2 A0

3

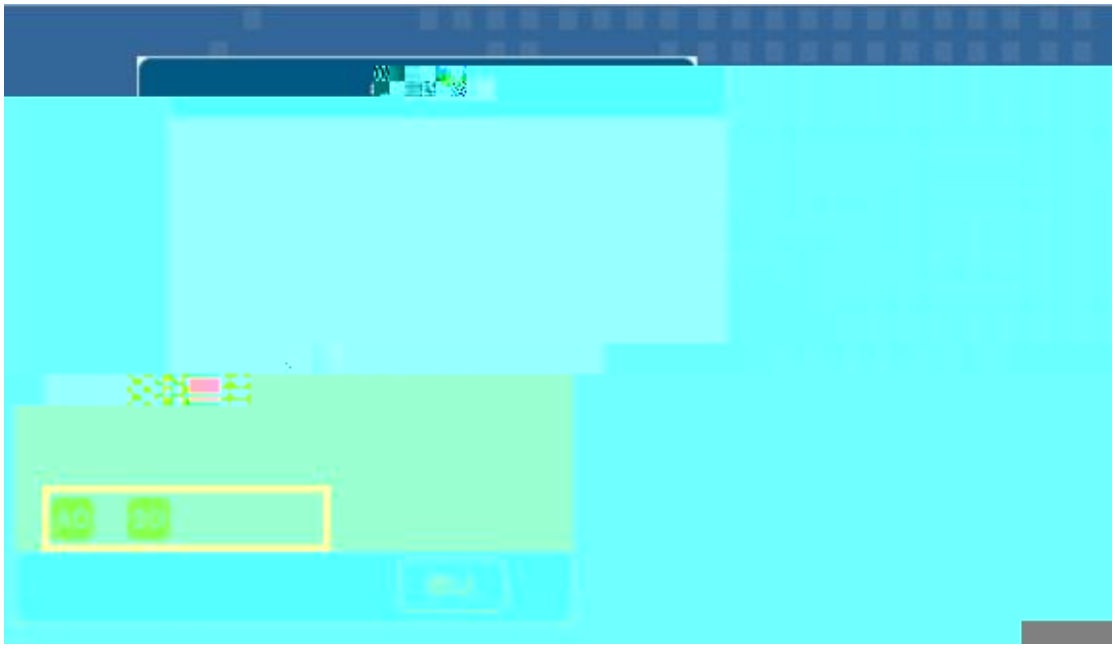

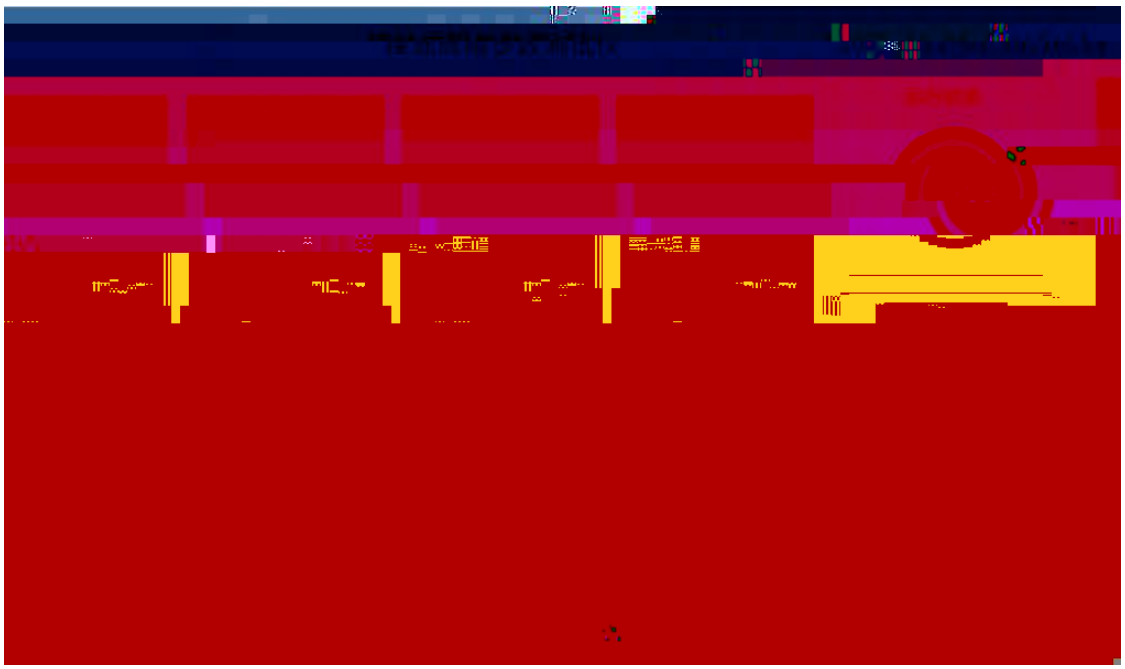

3　　A0\B0\C0

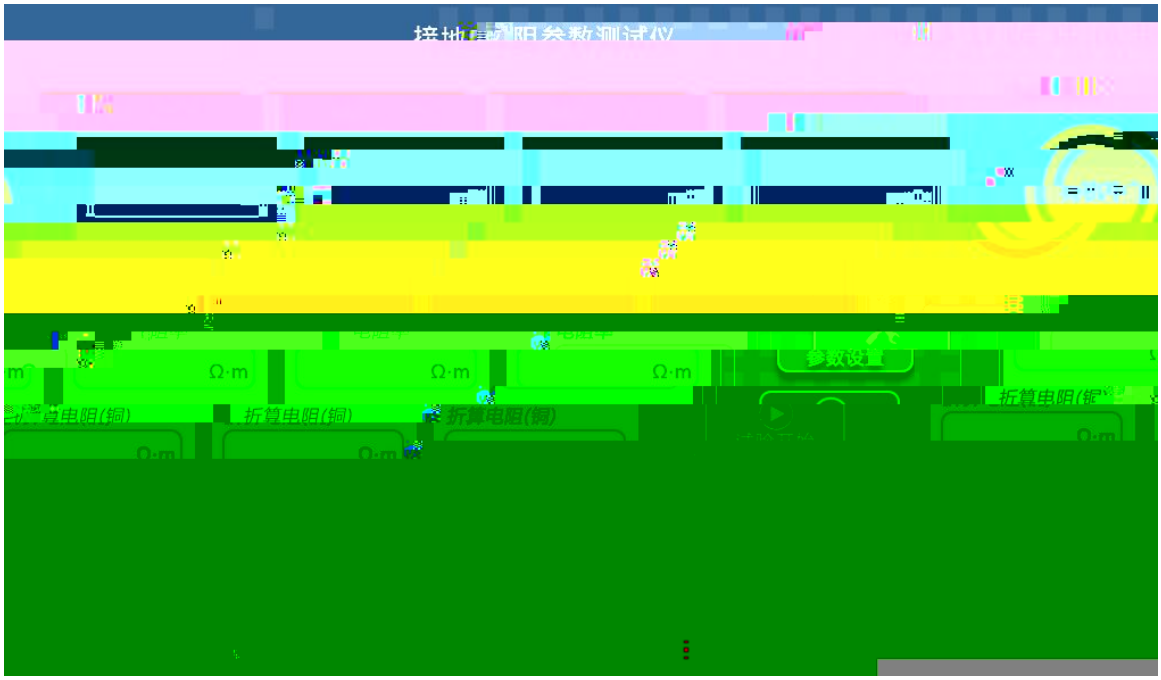
Ω·m
Ω·m
Ω·m
折算电阻(铜)
折算电阻(铜)
折算电阻(铜)
折算电阻(铜)

5

参数设置
测量电流
30
横截面积
16
mm²
导线长度
100.0
m
导线温度
25.0
℃
折算温度
75.0
℃
试验通道
A0
B0
C0
D0
确认

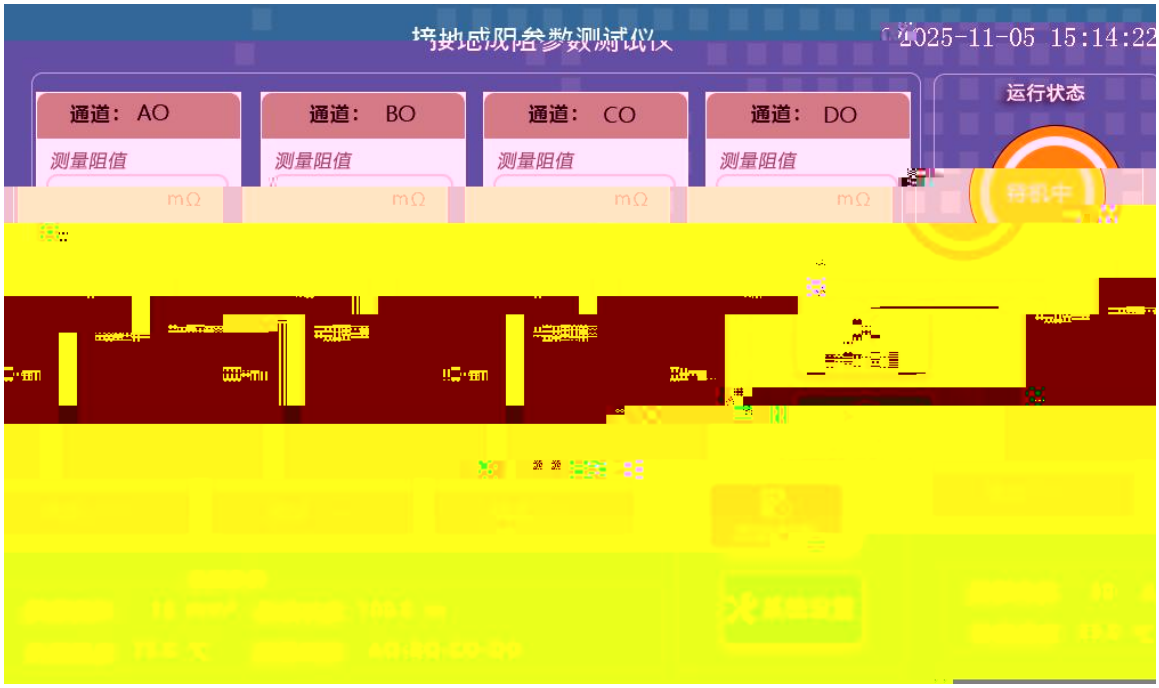
2025-11-05 15:14:22
通道： AO
测量阻值
mΩ
通道： BO
测量阻值
mΩ
通道： CO
测量阻值
mΩ
通道： DO
测量阻值
mΩ
运行状态
待机中

“ ”

2 “ AO ”

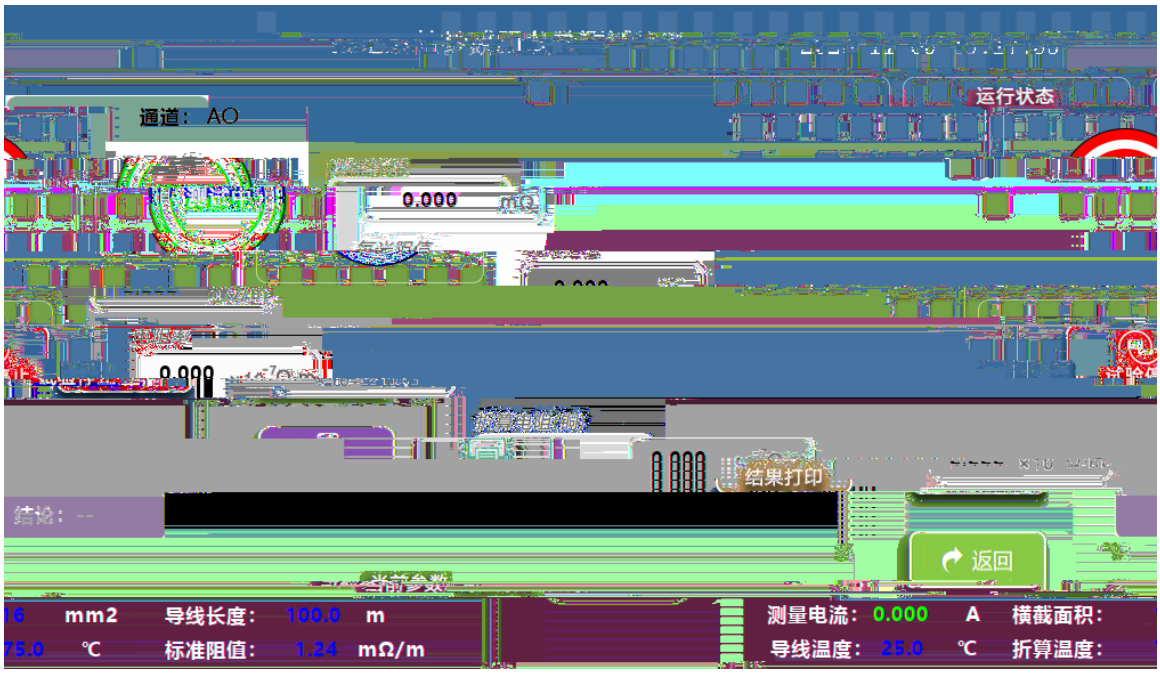
通道： AO
运行状态
0.000
mΩ
结果打印
结论：--
返回
mm2
导线长度： 100.0 m
℃
标准阻值： 1.24 mΩ/m
测量电流： 0.000 A
横截面积：
导线温度： 25.0 ℃
折算温度：

2 AO

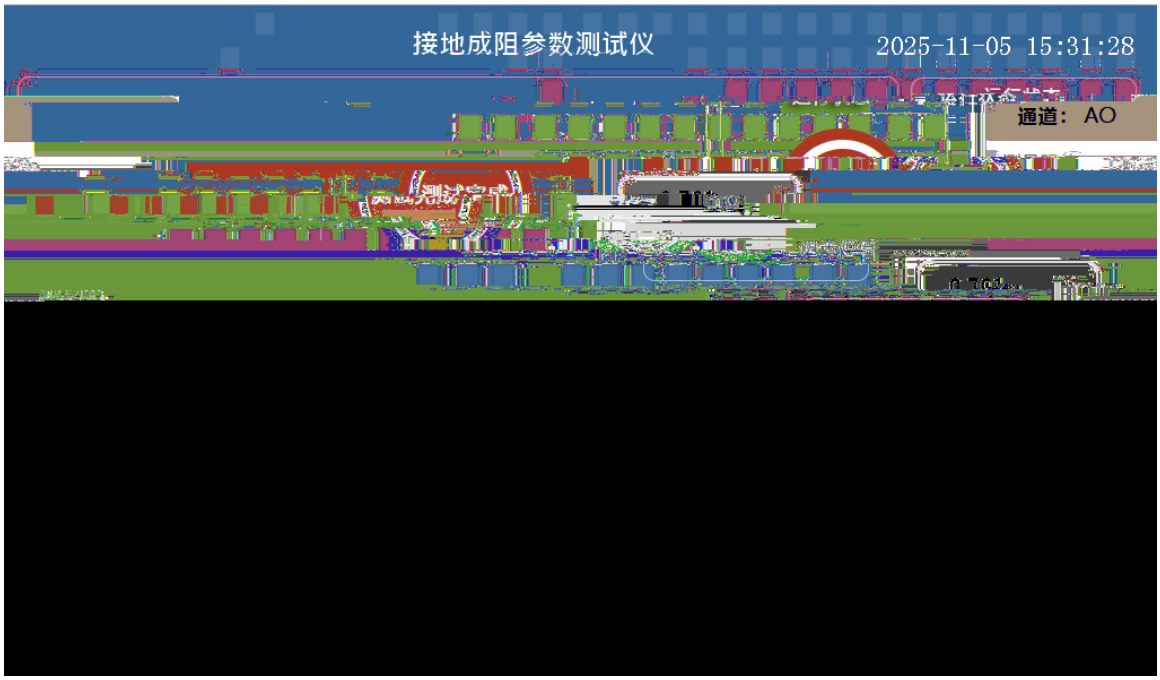
接地成阻参数测试仪
2025-11-05 15:31:28
通道： AO

3 “ AO/BO ”

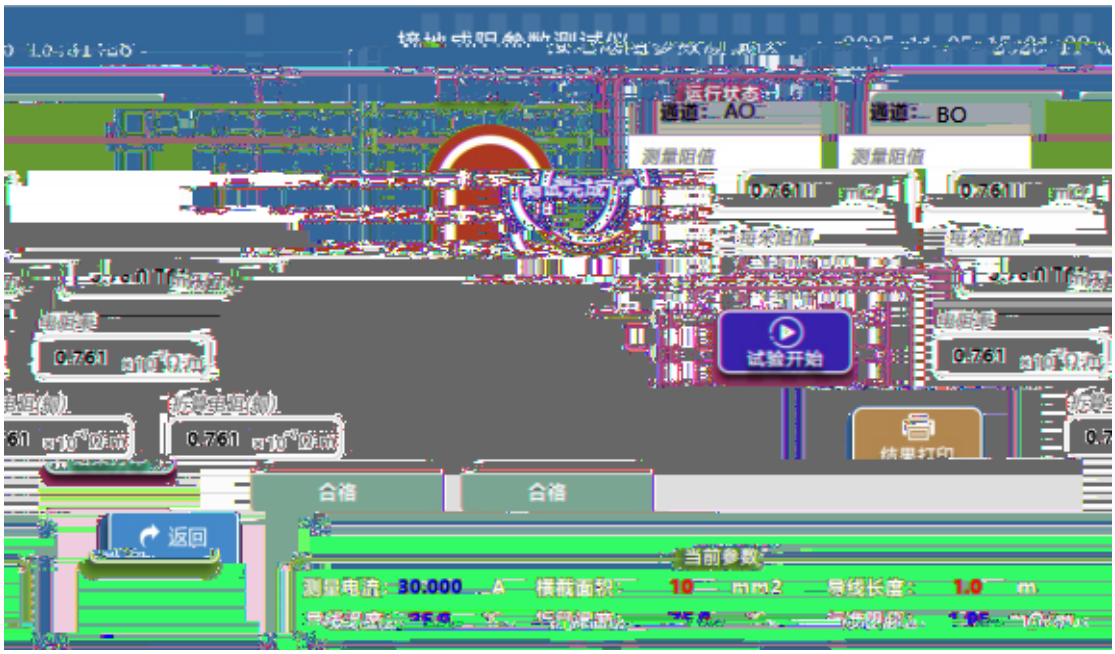
通道： AO
通道： BO
测量阻值
测量阻值
0.761
0.761
0.761
0.761
0.761
试验开始
合格
合格
返回
当前参数
测量电流： 30.000 A
横截面积： 10 mm2
导线长度： 1.0 m

测量阻值
测量阻值
0.000
0.000

4 “ AO/BO/CO ”

通道：BO
通道：CO
通道：AO
测量阻值
测量阻值
测量阻值
0.761
0.761
0.761
合格
合格
合格
返回
当前参数

运行状态
通道：AO
通道：BO
通道：CO
测量阻值
每米阻值
0.000
mΩ/m
0.000 ×10⁻⁷Ω·m
折算电阻(铜)-
试验停止
结论：--
当前参数
测量电流：0.000 A 横截面积：16 mm2 导线长度：100.0 m
返回

5 “ AO/BO/CO/DO ”

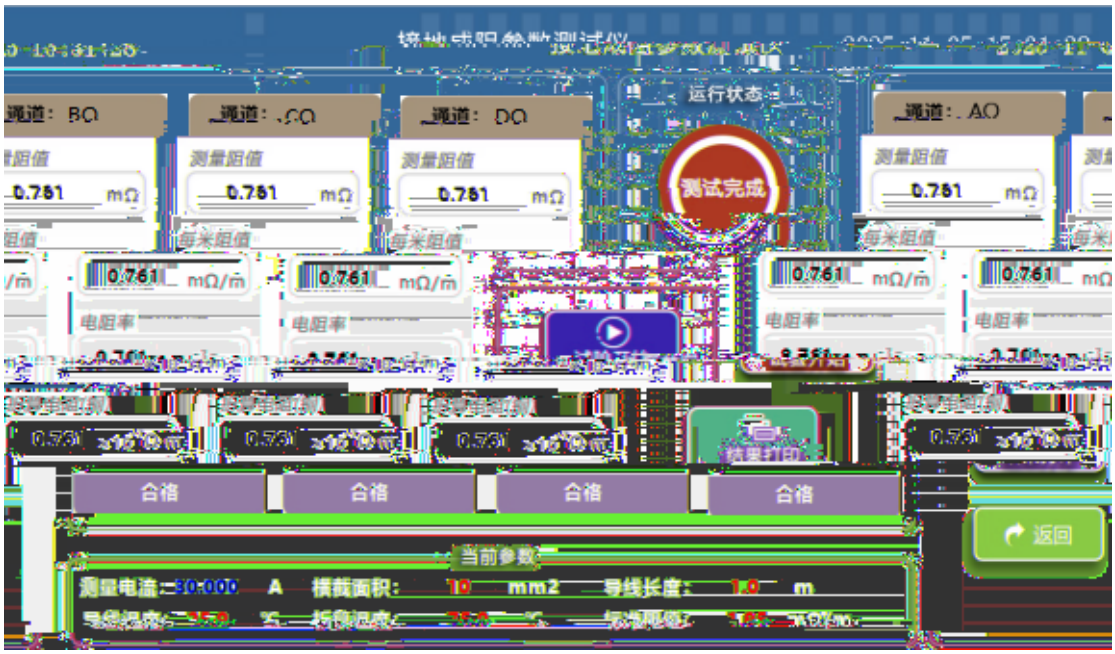
通道：BO
通道：CO
通道：DO
通道：AO
测量阻值
0.761 mΩ
每米阻值
0.761 mΩ/m
电阻率
测试完成
合格
当前参数
测量电流：30.000 A 横截面积：10 mm2 导线长度：10 m
返回

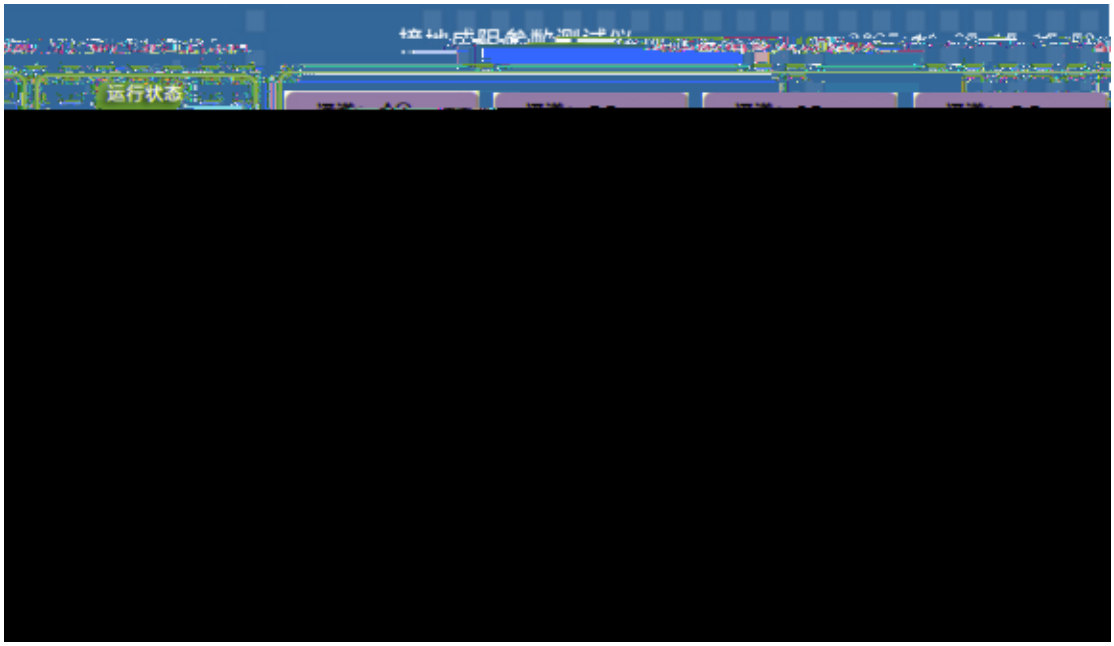
运行状态

“ ” “ ”

历史数据
阻值单位:mΩ/m
电流
长度
标准阻值
Rav阻值
Rbv阻值
Rcv阻值
Rdv阻值
结论
测试时间
下一页
删除
打印
数据导出

“ ” “

” “ ” “ ”

“ ”

“ ŋ “ ” “ ”

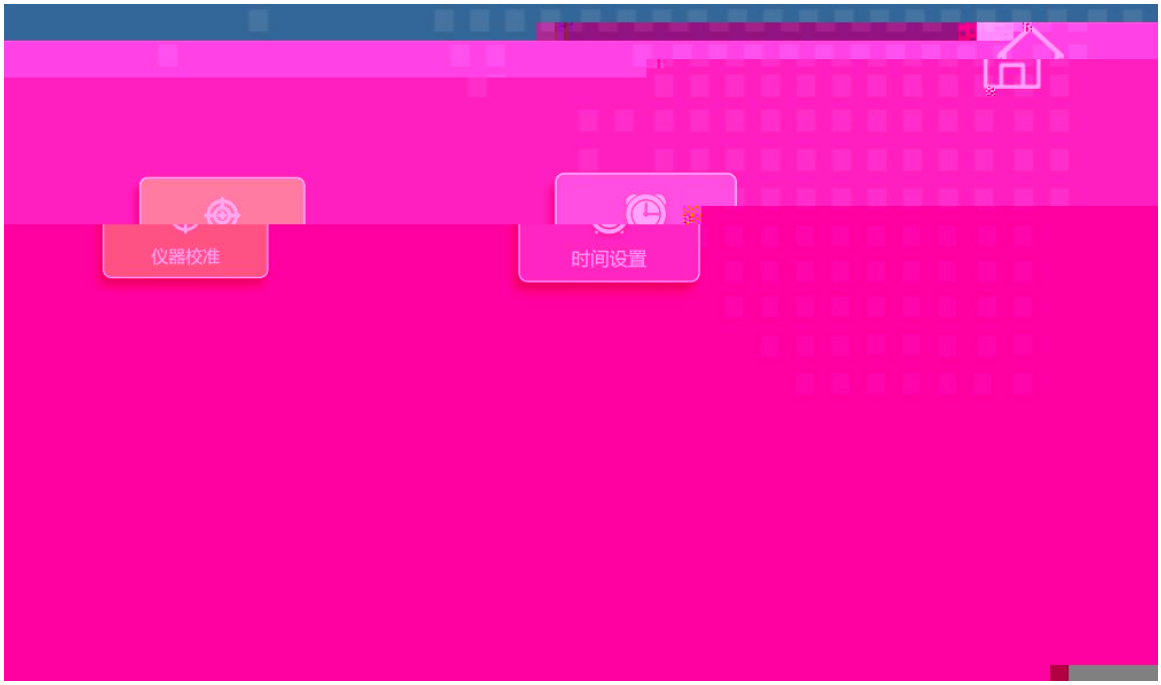

mm²	m Ω	mm²	m Ω
10	1.98	50	0.40

[redacted]